



XTR™

pištolji za raspršivanje bez zraka

Čvrst dizajn za najotpornije zaštitne premaze



Izrađen za ekstremne uslove

- Kompaktan dizajn za jednostavno rukovanje
- XTR-5: maksimalan pritisak tečnosti od 345bar, 34,5 MPa (5000 psi)
- XTR-7: maksimalan pritisak tečnosti od 500bar, 50 MPa (7250 psi)
- Različite opcije za rukovanje i korištenje
- Visokokvalitetni materijali i izrada

PINEX Co.

d.o.o. Sarajevo

Hasana Sušića 24, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Mobitel: +387 61 142 765

Fax: +387 33 922 570

E-mail: pinjo.n@bih.net.ba

Web: www.pinex.ba

DOKAZANA KVALITETA . VODEĆA TEHNLOGIJA .



Lagan i ergonomičan

Original crijeva Graco Fluid čine značajnu razliku

Xtreme-Duty™ 310 bar (4500 psi) crijevo – visoki pritisak

Dio #	Dužina	Crijevo Prečnik	Ženski NPSM
H42503	0.9 m (3 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H42506	1.8 m (6 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H42510	3.0 m (10 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H42525	7.6 m (25 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H42550	15.2 m (50 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H4251X30.5 m	(100 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H43803	0.9 m (3 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H43806	1.8 m (6 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H43810	3.0 m (10 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H43825	7.6 m (25 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H43850	15.2 m (50 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H4381X30.5 m	(100 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H45010	3.0 m (10 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u
H45025	7.6 m (25 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u
H45050	15.2 m (50 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u
H4501X30.5 m	(100 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u

Xtreme-Duty™ 386 bar (5600 psi) Crijevo – visoki pritisak

Dio #	Dužina	Crijevo Prečnik	Ženski NPSM
H52503	0.9 m (3 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H52506	1.8 m (6 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H52510	3.0 m (10 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H52525	7.6 m (25 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H52550	15.2 m (50 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H5251X30.5 m	(100 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H53803	0.9 m (3 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H53806	1.8 m (6 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H53810	3.0 m (10 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H53825	7.6 m (25 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H53850	15.2 m (50 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H5381X30.5 m	(100 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H55010	3.0 m (10 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u
H55025	7.6 m (25 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u
H55050	15.2 m (50 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u
H5501X30.5 m	(100 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u

Xtreme-Duty™ 500 bar (7250 psi) Crijevo – visoki pritisak

Dio #	Dužina	Crijevo Prečnik	Ženski NPSM
H72503	0.9 m (3 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H72506	1.8 m (6 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H72510	3.0 m (10 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H72525	7.6 m (25 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H72550	15.2 m (50 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H7251X30.5 m	(100 st)	6.4 mm (1/4 u)	1/4 u
H73803	0.9 m (3 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H73806	1.8 m (6 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H73810	3.0 m (10 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H73825	7.6 m (25 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H73850	15.2 m (50 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H7381X30.5 m	(100 st)	9.5 mm (3/8 u)	3/8 u
H75010	3.0 m (10 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u
H75025	7.6 m (25 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u
H75050	15.2 m (50 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u
H7501X30.5 m	(100 st)	12.7 mm (1/2 u)	1/2 u

Tehničke specifikacije

Maksimalni radni pritisak tečnosti	XTR-5: 345 bar, 34.5 MPa (5000 psi)
.....XTR-7: 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
Ispust tečnost.	2.3 mm (0.090 in)
Unos tečnosti	1/4 npsm
Maksimalna temp. tečnosti.	71° C (160° F)
Zvučni pritisak.	84.3dB(A)*
Zvučna snaga.	95.7dB(A)*
Dimenzije	XTR-5: Težina 411 g, Dužina 111 mm, Visina 180 mm
.....XTR-7: Težina 688 g, Dužina 111 mm, Visina 180 mm
Nakvašeni dijelovi. Aluminij, nehrđajući čelik, polietilen, poliuretana,
..... polipropilen, najlon, acetal, karbid, O-prsten otporan na otapala
Priručnik s uputama 312145

* Rezultati predstavljaju maksimalna očitavanja na 414 bar, 41 MPa (6000 psi), sa vrhom GHD519, uz korištenje vode. Stepen zvučne snage je primijenjen u skladu sa ISO 9614-2.

Informacije o narudžbi

XTR-5 Pištolj za raspršivanje bez zraka

Maksimalni radni pritisak: 345 bar, 34.5 MPa (5000 psi)

XTR500	25 mm	okrugla drška, okidač za četiri prsta, bez vrha
XTR501	25 mm	okrugla drška, okidač za četiri prsta, ravni vrh*
XTR502	Ovalna izolirana drška, okidač za četiri prsta, vrh GHD RAC*	
XTR503	Ovalna izolirana drška, okidač za dva prsta, vrh GHD RAC*	
25 mm	okrugla drška, okidač za četiri prsta, vrh GHD RAC*	
XTR505	25 mm	okrugla drška, okidač za dva prsta, vrh GHD RAC*
22 mm	okrugla drška, okidač za četiri prsta, vrh GHD RAC*	
XTR506	22 mm	okrugla drška, okidač za dva prsta, vrh GHD RAC*

XTR-7 Pištolj za raspršivanje bez zraka

Maksimalni radni pritisak: 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi)

XTR700	Okrugla drška, okidač za četiri prsta, bez vrha
XTR701	Okrugla drška, okidač za četiri prsta, ravni vrh*
XTR702	Ovalna izolirana drška, okidač za četiri prsta, vrh GHD RAC*
XTR703	Ovalna izolirana drška, okidač za četiri prsta, vrh GHD RAC*
XTR704	Okrugla drška, okidač za četiri prsta, vrh GHD RAC*
XTR705	Okrugla drška, okidač za dva prsta, vrh GHD RAC*

**Uključen vrh 519

Accessories

2874502-	set sokidačem za prst
2874494-	set sokruglim okidačem za prst
2874514-	set s ovalnim okidačem za prst
246294254	mm produžetak pištolja, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
246295380	mm produžetak pištolja, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
246296457	mm produžetak pištolja, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

246297180°	mlaznica za sprej, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
248837	Set za popravku pištolja, uključuje brtvilo, iglu i podložak
245994	GHD set za zaštitu vrha
287032	Filter, 60 mreža, dolazi uz svaki pištolj
287033	Filter, 100 mreža
287034	Filter, 60 i 100 kombinacija mreža

Karakteristike kvalitete za najbolje rezultate pokrivanja

Sklop s iglomi vrh GHD RAC -SwitchTip-

- Dugotrajan, dobar sastav i dizajn
- Odličan za otporne premaze
- Fabrička iglase ne treba podešavati

Različite opcije za iglu i dršku

- odabir između okidača za 2 i 4 prsta
- ovalna izolirana i okrugla drška
- okidač se jednostavno poteže

Filter Easy Out-


- rjeđe je začepljen
- Bez propalih filtera
- Veće područje filtriranja

Zaštitnik za okidač

- Lako se odvaja za pristup filteru
- Služi kao ključ za odvajanje filtera od drške
- Mali profil lakše doseže do uskih područja

Osovina EasyGlide-

- Omogućava lakše pokretanje pištoljapod visokim pritiskom

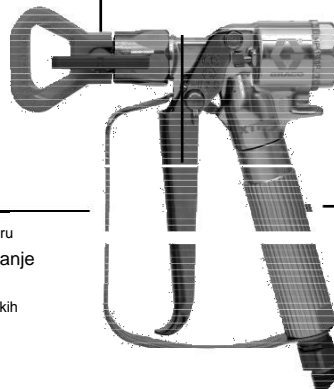

GRACO N.V.

Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 • B-

3630 Maasmechelen Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32

(89) 770 777 E-mail: info@graco.be •

http://www.graco.be

©2007 Graco N.V. 336053 E Rev. D 04/07 Štampano u Evropi. Sve informacije podliježu

promjeni bez obavještenja. Svi ostali nazivi i oznake brenda su zaštitne oznake njihovih

vlasnika.