




Applikationslösungen für flüssige Medien



G-Force™

Hochdruckreiniger für Profis

PROFESSIONELLE VORTEILE

- Professionelle Reinigungskraft für die Oberflächenvorbereitung, chemische Behandlung, horizontale Reinigung etc.
- Fährt leicht über jedes Terrain
- Einfach zu be- und entladen



DIREKTANTRIEB



RIEMENANTRIEB

PROFESSIONELLE & HEAVY DUTY APPLIKATIONEN



G-FORCE™

« HOCHDRUCKREINIGER FÜR PROFIS »

DIREKTANTRIEB

RIEMENANTRIEB

ZUBEHÖR

QuikDisconnect™ Düsen-Auswahltable

G-FORCE™	3030-210	3340-230
0° Rot	805539	805539
15° Gelb	805548	805544
25° Grün	805549	805545
40° Weiß	805550	805546
4-er Satz	244769	244769
Chem. Düse	805634	805634
Sandstrahldüse	805316	805316

G-FORCE™	3540-245	4043-280
0° Rot	805543	805543
15° Gelb	805544	805544
25° Grün	805545	805545
40° Weiß	805546	805546
4-er Satz	800708	800708
Chem. Düse	805634	805634
Sandstrahldüse	805316	805513

Düsen

- 198012 Rotierend, 250 bar
- 198014 Rotierend, 360 bar
- 198013 Oszillierend

Pistolen


- 244779 Hochdruckreiniger 50 cm, ohne Düse
- 244784 Standard, 75 cm
- 800429 Kompensator, mit Griff

Lanzenverlängerungen

- 116564 Verlängerung
- 801134 80 cm Stahl
- 801558 80 cm Edelstahl
- 803499 150 cm Aluminium
- 803500 250 cm Aluminium

Schläuche (3/8" x 15 m)

- 244782 210 bar
- 244783 280 bar
- 244766 Naß-Sandstrahlsatz
- 800031 Sandsparventil
- 116562 Reiniger für horizontale Oberflächen

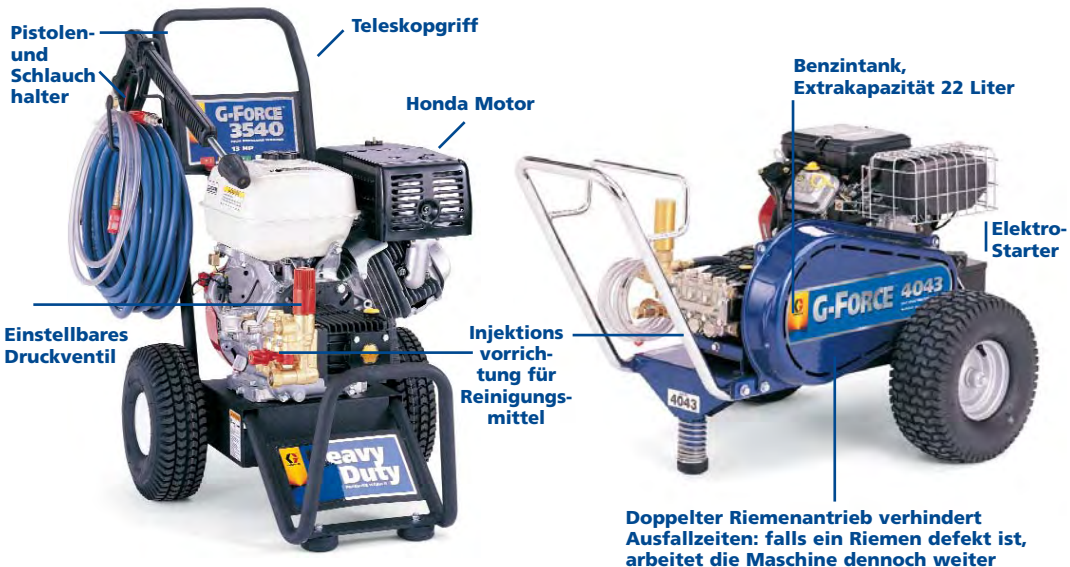

Doppelter Riemenantrieb verhindert Ausfallzeiten: falls ein Riemen defekt ist, arbeitet die Maschine dennoch weiter

TYPISCHE MERKMALE

Fahrgestell-Design	Frontstoßbügel	Prof.Pumpe. mit Riemenantr.
<ul style="list-style-type: none"> Einfach zu transportieren Große Räder für unwegbares Terrain Auch im Treppenbereich einfach zu transportieren 	<ul style="list-style-type: none"> Leichtes Manövrieren Schützt die Pumpe vor Beschädigungen Gummifüße für bessere Stabilität 	<ul style="list-style-type: none"> Standard Thermo Ventil Einstellbarer Druck Triplex Keramikpumpe

AUSWAHLTABELLE

Die direktangetriebenen Geräte werden komplett mit 15m x 3/8" Hochdruckschlauch, 50 cm Pistole und Lanze, 4 farbcodierten Standard Schnellverschußdüsen, Injektionssatz für Reinigungsmittel und RotoBlast™ Düse geliefert. Öl für den Benzinmotor befindet sich in einer separaten Flasche.

Die Riemenangetriebenen Geräte werden komplett geliefert mit 15mx x 3/8" Hochdruckschlauch, 75 cm Heavy Duty Pistole mit Schnellkupplungen, 4 farbcodierten Schnellverschußdüsen, Injektionssatz für Reinigungsmittel, Thermo Ventil, Druckentlaster und Überdruckventil.

	G - F O R C E™ S P E Z I F I K A T I O N E N					
	2730B-190 Direktantrieb	2730H-190 Direktantrieb	3030-210 Direktantrieb	3340-230 Direktantrieb	3540-245 Direktantrieb	4043-280 Riemenantr.
Artikelnummer	244811	244812	244813	244814	244815	800707
Motorentyp	B & S	Honda	Honda	Honda	Honda	B & S
Motorleistung	6.5 PS	6.5 PS	9 PS, OHV	11 PS, OHV	13 PS, OHV	16 PS
	4.8 kW	4.8 kW	6.7 kW	8.2 kW	9.7 kW	12 kW
Max. Arbeitsdruck	190 bar	190 bar	210 bar	230 bar	245 bar	280 bar
Gewicht	43 kg	45 kg	61 kg	69 kg	70 kg	116 kg