

Pumpe „Srce“ Vašeg sistema

Kad je u pitanju pumpanje ulja i masnoća ove Graco-pumpe su skoro bez konkurencije. Jednostavno rečeno – pumpa od vodećeg proizvođača na tržištu već dugi niz godina vrši pouzdano svoju funkciju.

Fire-Ball pumpe je već od 50-tih godina Gracov „dragulj na kruni“ i prvi izbor među pumpama i za najteže slučajeve.

Fast-Ball®: Idealna za prepumpavanje ulja ili tekućina za pogon automatike. Posjeduje 1:1 Fast-Ball zahvaljujući svom Inline-dizajnu manje pokretnih dijelova uz minimalno habanje pumpe.

Falcon™: Falcon je dostupan odnos transporta 3:1 ili 50:1; njen „nehrđajući“ dizajn vazdušnog motora ima dug vijek trajanja.

Fire-Ball®: pumpa koja oslikava industrijski standard dostupna je u odnosu 5:1, 15:1 i 50:1. Zbog dizajna koji isključuje kontakt metala s metalom Fire:Ball je savršeno rješenje za zahtjevnije namjene i velike količine transporta.

President®: Široko polje primjene (3:1, 6:1, 10:1, 50:1 i 75:1) i robustan dizajn čine President pumpu izborom za Vaše najzahtjevnije namjene uz velike količine transporta.

Pumpa s membranom: Idealna za veliki broj namjena – od prepumpavanja ulja i pumpanja od starog ulja do uređaja za brisače i transportovanje zaštite od smrzavanja. Graco nudi pumpe s membranom u različitim veličinama (različitog kapaciteta), od 3/8 col (9,5 mm) do 3 cola (76,2 mm).



Fast-Ball



Falcon



Fire-Ball



President




Membranpumpe

Pneumatische Doppelmembranpumpen

Modellübersicht



| | Husky 205 | Husky 307 | Husky 515 | Husky 716 | Husky 1040 | Husky 1040 |
|--|---|---|---|--|---|---|
| MODELL (BSPT-ANSCHLÜSSE VERFÜGBAR) | 1/4" (6,35 mm) Anschlüsse Standard oder fernbedientes Luftventil | 3/8" (9,4 mm) Anschlüsse | 1/2" (12,7 mm) Mittelsanschlüsse 3/4" (19,05 mm) Seitl. Anschlüsse Standard oder fernbedientes Luftventil | 3/4" (19,05 mm) Anschlüsse Standard oder fernbedientes Luftventil | 1" (25,4 mm) Anschlüsse Standard oder fernbedientes Luftventil | 1" (25,4 mm) Anschlüsse Standard oder fernbedientes Luftventil |
| MAXIMALE DURCHFLUSS - MENGE * | 19 l/Min. | 26 l/Min. | 57 l/Min. | 61 l/Min. | 151 l/Min. | 151 l/Min. |
| VERFÜGBARE MATERIALIEN | Polypropylen, erdungsfähiges Acetal, Kynar (PVDF) | erdungsfähiges Acetal, Polypropylen | Polypropylen, erdungsfähiges Acetal, Kynar (PVDF) | Aluminium, Edelstahl 1.4401 | Polypropylen, erdungsfähiges Acetal, Kynar (PVDF) | Aluminium, Edelstahl 1.4401 |

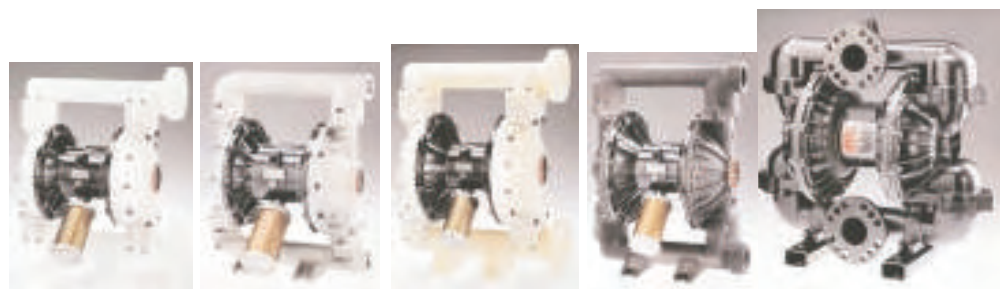

| | Husky 1590 | Husky 1590 | Husky 2150 | Husky 2150 | Husky 3275 |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| MODELL (BSPT-ANSCHLÜSSE VERFÜGBAR) | 1 1/2" (38,1 mm) Anschlüsse Standard oder fernbedientes Luftventil | 1 1/2" (38,1 mm) Anschlüsse Standard oder fernbedientes Luftventil | 2" (50,8 mm) Anschlüsse Standard oder fernbedientes Luftventil | 2" (50,8 mm) Anschlüsse Standard oder fernbedientes Luftventil | 3" (76,2 mm) Anschlüsse |
| MAXIMALE DURCHFLUSS - MENGE * | 379 l/Min. | 379 l/Min. | 568 l/Min. | 568 l/Min. | 1041 l/Min. |
| VERFÜGBARE MATERIALIEN | Polypropylen, Kynar (PVDF) | Aluminium, Edelstahl 1.4401 | Polypropylen, Kynar (PVDF) | Aluminium, Edelstahl 1.4401, Sphäroguss | Aluminium |

*Durchflussmengen sind mit Schalldämpfer ermittelt und variieren nicht je nach Membran-Material.