



Aplikacija tekucih medija



# T-MAX™ 405

Najbolje rjesenje za finu zbuku i dekorativne materijale u unutarnjim prostorima

## PROFESIONALNE PREDNOSTI

- Predvidjen je za raspršivanje zbuke u unutarnjim prostorima = brze i jednostavnije od rucnog nanosenja zbuke
- Lagan je i napravljen od 3 odijeljena modula. Oni se mogu rastaviti bez alata, tako da jedna osoba moze sama transportirati uređaj do svakog gradilista.
- Nudi jedinstvenu opciju nanosenja vecine zbuka bez primjene kompresora, sto predstavlja brzu montazu, manje buke, ciscu i laksu aplikaciju itd.



**NOVO**

PROFESIONALNA AIRLESS APLIKACIJA



# T-MAX™ 405

## NAJBOLJE RJESENJE ZA FINU ZBUKU I DEKORATIVNE MATERIJALE U UNUTARNJIM PROSTORIMA



### Brza montaza

- Bez alata
- Spreman za rasprivanje

### Prijenosan

- Veliki kotaci za neravne terene
- Pumpa i posuda mogu se demontirati
- VT-kuciste sa ruckama s prednje i podne strane



### Brzo ciscenje

- Posuda od plem. celika sa strmim stranicama
- Ispusni vijak
- Moze se skinuti sa konstrukcije

### Jednostavan za rukovanje

- Samo 1 gumb
- Zelene i zracno plave boje bez zraka
- Brza demontaza pumpe bez alata



### Ucinkovitost

- Prvi uredjaj za rasprivanje bez kompresora
- Duzina crijeva do 15 m
- Raspruje zbuku na 1 m udaljenosti od stropova i zidova




### Pouzdan i dugotrajan

- Tvrdi kromirani klip i kuciste pumpe otporni na habanje
- Ekstra dugi protoci
- Kuglicni ventili na opruznm lezajevima za besprijekoran rad

## PRIBOR

**248405 TMX Kutija s kopljem**  
(sadrzi koplje, 1 iglu., 1 TMX dizu, filter, produzetak i zastitu dize)

**Podesivo koplje**  
**248164 T-Max podesivo koplje**

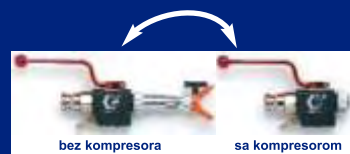

## Filter za koplje



**248522 T-filter za koplje vel. ocica 18 sa kapom i brtvom (x2)**

**248521 T-filter za koplje vel. ocica 30 sa kapom i brtvom (x2)**

**TMX dize**  
**specijalno za aplikaciju fine zbuke i materijala za punjenje**

Ekstra lagan	lagan
TMX531	TMX541
TMX535	TMX545
srednje	tezak
TMX651	TMX671
TMX661	-

## Okrugle zracne dize

**248524 4 mm**  
**248525 6 mm**  
**248526 8 mm**  
**248527 10 mm**

- Ne koristite dize manje od 0,031"
- Neke fine zbuke i materijale za punjenje potrebno je 2-10% razrijediti da bi se rasprivalo bez kompresora. To ovisi o temperaturi, viskozitetu i mjesavini. Napravite probno rasprivanje.

## IZBORNA TABELA

Tmax 405 isporučuje se u kompletu sa posudom, pokretnim postoljem i uredjajem sa crijevom 1" duzine 5 m i fleksib. crijevom 3/4" duzine 3 m. T-kutija sadrzi koplje, cetku, 6 mm zracnu iglicastu dizu, TMX651 dizu, 2 filtera, posuda, ubodne spojnice za posudu, zastitnu kapu pumpe, alat za ciscenje diza, strugac, mjernu posudu, zracno crijevo 3/8" d=15 m sa regulatorom zraka.



\* ovisno o gustoci materijala

## T - M A X 4 0 5 S P E C I F I K A C I J E

<b>Artikel br.</b>		
220 V za Europu komplet		248195
220 V za Italiju, Dansku, Svicarsku		248269
<b>Maks. radni pritisak</b>		40 bara
<b>Maks. brzina protoka</b>		5.7 l/min (9.6 kg/min*)
<b>Maks. brzina protoka kod fine zbuke</b>		5.0 l/min (8 kg/min)
<b>Motor</b>		0.875 PS (0.65 Kw)
<b>Maks. duzina crijeva</b>		15 m
<b>Kapacitet posude</b>		45 liter (2 kante)
<b>Maks. vel. cestica</b>	bez kompresora	0.25 mm
	sa kompresorom	3.00 mm
<b>Tezina T-Max</b>	komplett	51 kg
	T-Max samo uredjaj	20 kg
	Posuda	10 kg
	Pokretno postolje	15 kg

## DODATNI PRIBOR



### T-Crijevazamaterijal

**248518 10 m x 1" (25 mm)**  
**248519 5 m x 1" (25 mm)**  
**248520 3 m x 3/4" (19 mm)**  
**T Fleksibilno crijevo**

! Graco preporucuje da se ne prekoračuje duzina crijeva od 15 m. Upotrijebite 3 crijeva 1" duzine 5 m da biste dosegli tu duzinu.

### Zracno crijevo sa

Regulatorom kolicine zraka i QuikDisconnect™ spojnicom

**248557 Zracno crijevo Set 15 m x 3/8"**  
**248517\* T-Max kanta transportni set**

\* sa vodilicom i hardverom za nadogradnju

**248516 T-Max Set valjaka za bojanje**

(sadrzi: T/adapter, crijevo 1/4" 15 m, InLine pistolj, VT/stap 25 cm, glavu valjka i 20 mm poklopac valjka)

**248523 T-Max 120 cm Produzetak za aplikacije uz podrsku zraka (stropovi)**  
**248515 1" Set sa pjennom za ciscenje (x5)**